



CORNER MASTER

MÁQUINA AUTOMÁTICA REDONDEADORA DE ESQUINAS



• Ventajas

- Simplicidad de manejo
- Cambio formato fácil y rápido
- Sin necesidad de preparación especial del material de la tapa
- Fácil desplazamiento
- Dimensiones reducidas

• Funcionamiento


Las tapas duras apenas producidas pueden ser alimentadas manualmente o automáticamente en línea a través del alimentador de la máquina CORNER MASTER. Las tapas son conducidas adentro de la CORNER MASTER y posicionadas en la estación para redondear las 4 esquinas. Los 4 punzones en movimiento dispuestos diagonalmente redondean las esquinas con la máxima precisión. Se recomienda trabajar cartones rectangulares (no redondeados) con gramaje superior a 1.000 g/m².



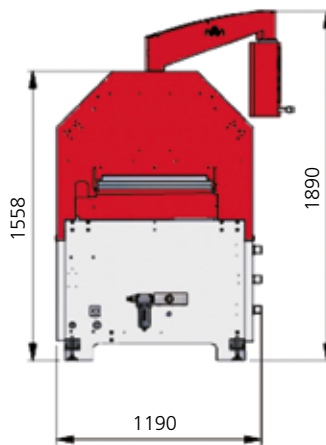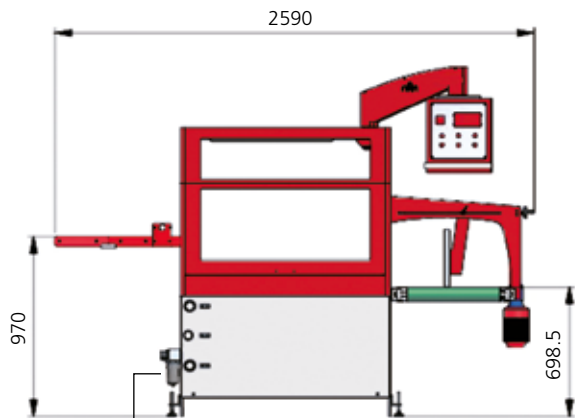

Aire comprimido:
900l/min a 6 bar

Datos eléctricos:
400V. trifásica + neutro + tierra
Potencia instalada: 2 kW

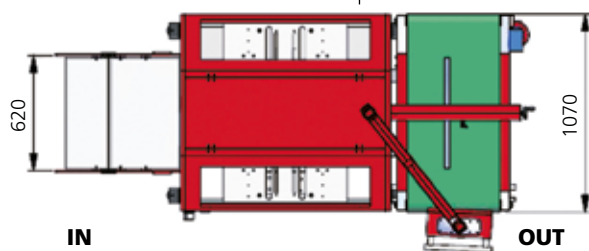


CORNER MASTER

Formato tapa abierta	máx. estándar (ancho x largo)	720x420 mm (otros bajo demanda)
	mínimo (ancho x largo)	143x94 mm
Velocidad lineal de la cinta introductora		60 m/minuto
Velocidad mecánica (La velocidad de producción real y la producción neta dependen del formato, del tipo de producto, de la calidad de los materiales, de la habilidad del maquinista y de las condiciones generales de producción)		máx. 3.600 ciclos/h
Voltaje suministrado		400 V / 3 ph / 50 Hz
Potencia instalada		2 kW
Aire comprimido		aprox. 900 l/min a 6 bar
Peso		800 kg
Dimensiones (largo x ancho x alto)		2.590 x 1.190 x 1.890 mm (altura con la tapas de seguridad cerradas)

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

Radios estándar para redondear

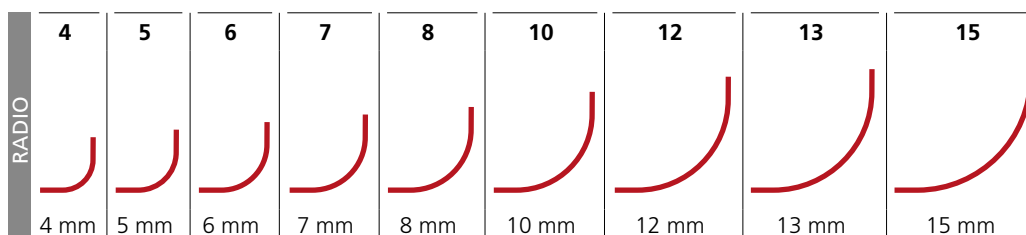

◀ Dimensiones

◀ Datos técnicos



GROOVED



FLAT

◀ Útiles



SCS Automaberg Srl
Via Maestri del Lavoro, 33
24060 Brusaporto (Bg) Italy
Tel: +39 035 682480
Fax: +39 035 686029
info@scsautomaberg.com
www.scsautomaberg.com

